

LED Flutlicht Eiger

40W-240W

Beschreibung

Die SES Flutlicht-Serie Eiger ist ein Spitzenperformer unter den Flutlichtern. Der sehr einfache und hochwertige Aufbau der Leuchte ermöglicht Werkzeugloses öffnen und verstellen des Gehäuses. Der Eiger bietet noch weitere Vorteile:

- Geeignet für beinahe alle Beleuchtungsarten: Werbetafeln, Parkplätze, Sportplätze Areal- und Hauseinfahrten oder Industrielle Grossräume
- Integriertes Kondensationsventil für aktiven Feuchtigkeitsschutz
- Auf Anfrage in verschiedenen Optiken, Steuerungen oder Lichtfarben erhältlich
- Montage mit entsprechendem Adapter auf Standardkandelaber möglich
- Auf Anfrage mit bereits vormontiertem Kabel auf gewünschte Länge erhältlich
- Durch die gerichtete LED Optik reduziert man die Lichtemissionen um ein Vielfaches



Allgemeine technische Daten


Dimmbar	On-Off/Dali
Nennspannung	100-240VAC
Betriebsfrequenz	50Hz
Nennleistung	40W-240W
Gehäusefarbe	schwarz
Material Montagebügel	Rostfreier Stahl, pulverbeschichtet
IP-Schutz	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Nennlebensdauer	50000hTa=25°C@L70
Farbwiedergabe	Ra ≥80
Gewicht	4.5Kg – 8.9Kg
Betriebstemperatur	30°C~+50°C
Garantie	5 Jahre
Produktgewicht	bis 3'900g
Energieeffizienz	Bis zu 135lm/W
Bauform LED	SMD Nichia Japan
Standard Abstrahlung	65°x120° breitstrahlend

Montage-Zubehör Mastaufsatz


Artikel-Nr.	Ø Kandelaber	Farbe
69.04003.05140	42mm	schwarz
69.04446.05606	60mm	schwarz
69.04447.05607	76mm	schwarz




Verfügbare Optiken




F00801




F01601



F01602




F01603




F01604


Definition Verfassung

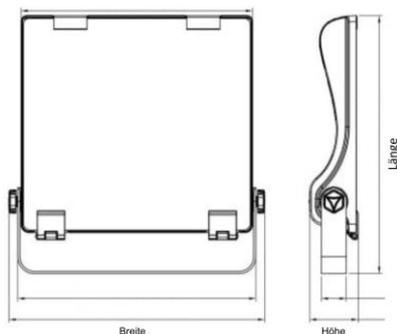


Verstellbarer Winkel



Verminderte Lichtemissionen

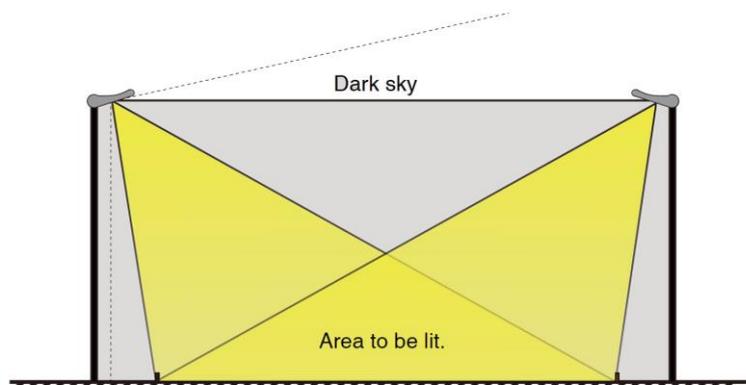

Anwendung der Optiken

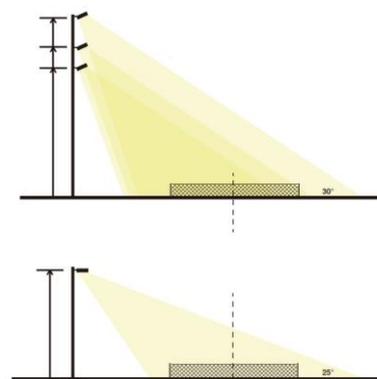

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Masse lxbxh (mm)	Gewicht (g)	Steuerung	Lichtfarbe (K)
63.03820.03671	40	5400	359x308x82	4500	On/Off	4000
63.04405.05565	60	8100	359x308x82	4800	On/Off	4000
63.03841.06587	80	10800	359x308x82	4900	On/Off	4000
63.03842.03693	100	13500	413x325x83	6600	On/Off	4000
63.03843.06345	150	20250	413x366x83	7100	On/Off	4000
63.03844.06342	200	27000	452x462x87	8900	On/Off	4000
63.03845.06589	240	32400	452x462x87	9200	On/Off	4000

Weitere Varianten/Lichtfarben, Abstrahlwinkel, Dali auf Anfrage möglich