


Bedienungsanleitung Fernbedienung

Achtung: Fernbedienung funktioniert nur mit mitgeliefertem Vorschaltgerät

Die LFC Fernbedienung ist eine speziell für Wireless Treiber entwickelte Fernbedienung. Sie eignet sich für alle Module mit integriertem 2,4G Modul und eignet sich für eine stufenlose Helligkeitsregelung und zur Regelung der Lichtfarbe. Zusätzlich sind weitere Funktionen integriert – eine leichte Schaltung sowie ein Nachtmodus. Die Fernbedienung funktioniert bis zu einem Abstand von 8m und kann auch für Mehrere Treiber gleichzeitig kontrollieren. „Gruppensteuerung“ funktioniert in maximal 4 Gruppen.

Tastatur-Einführung

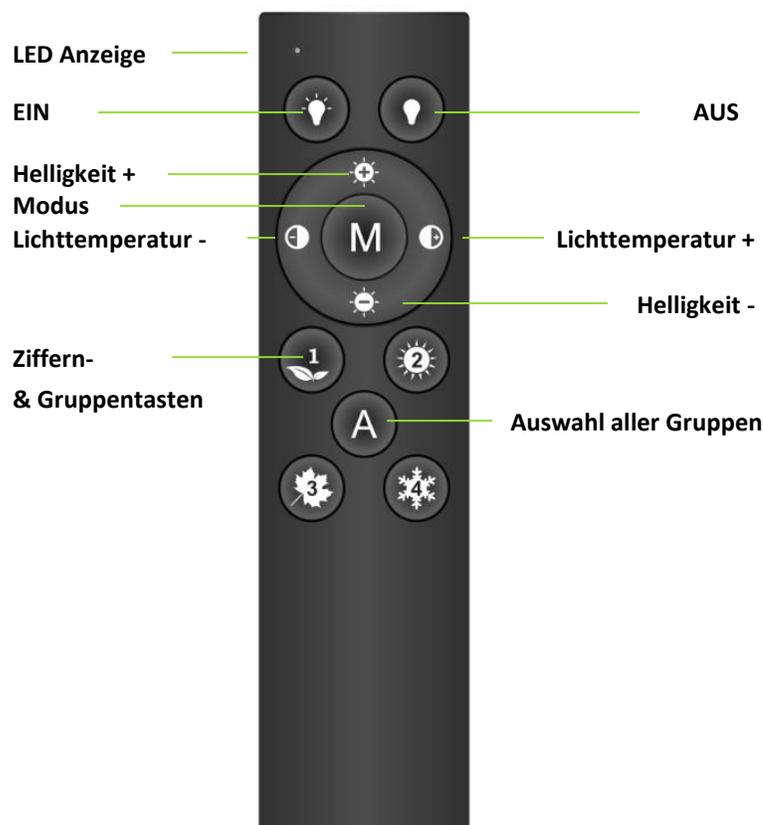

Technische Daten:

1. Fernbedienung-Distanz : > 8 m
2. Betriebsspannung : DC1.8 ~ 3V
3. Übertragen Sie Energie : 5dBm
4. Größe : Länge 149mm * Breite 38mm * Dicke 16mm
5. Gewicht : ca. 55 g (ohne Batterie)
6. Farbe : schwarz

Inbetriebnahme (Fernbedienung Mit Wireless Treiber verbinden)

Bei Erst-Inbetriebnahme sind Treiber und Fernbedienung wie folgt miteinander zu verbinden:

Möglichkeit 1: Schliessen Sie das Panel und das Vorschaltgerät an sodass es nur noch eingeschaltet werden kann. Vor dem Einschalten pressen sie eine der von Ihnen gewünschten Tasten 1 bis 4 solange bis die LED Anzeige blinkt. Taste gedrückt halten. Schalten Sie während dem die Taste gedrückt bleibt, das Panel ein. Das Panel flackert kurz. Anschliessend kann das Panel mit der Fernbedienung bedient werden. Wiederholen Sie diesen Prozess für weitere Panels die Sie mit derselben Fernbedienung ansteuern möchten.

Möglichkeit 2: Für mehrere Panels gleichzeitig kann die Programmierung (bei eingeschalteten Panels) durch das lange Drücken einer der gewünschten Tasten 1 bis 4 erfolgen. Taste solange gedrückt halten bis die Panels kurz aufleuchten. Dies bedeutet dass die Panels erfolgreich verbunden sind.

Funktionen

1. Helligkeitsregelung

Langes Drücken der Tasten „Helligkeit +" oder „Helligkeit -" verändert die Helligkeit Stufenlos. Passen Sie die Helligkeit Ihren Bedürfnissen an.

2. Lichttemperatur anpassen

Langes drücken „Lichttemperatur +" oder „Lichttemperatur -" ändert die Farbtemperatur des Lichtes nach Ihren Bedürfnissen.

3. Modus wechseln – Schnelleinstellungen

Mit der Taste „Modus" kann zwischen unterschiedlichen Modi gewählt werden. Langes Drücken (> 2s) lässt das Panel in einen Nacht-Licht-Modus fallen.

4. Tasten 1 bis 4 und A

Mit den Tasten 1 bis vier wählen Sie die Gruppen die programmiert sind. Die taste A wählt alle Panels an die unter der Fernbedienung programmiert sind.

Hinweis

Batterien halten etwa zwei Jahre, entsorgen Sie die Batterien bitte fachgerecht.