

KE-LED 4010-P (Industrie | *Industry*)



LED-Handleuchte, gefertigt nach Industriestandard, robust und lichtstark. Blendfreies Licht dank Diffusorfolie.

- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 40mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: Neopren, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5m H07RN-F 2x1,00mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage

LED hand lamp, manufactured according to industrial standard, robust and powerful light. Dazzle-free light due to integrated diffusor foil.

- Illuminant: 10 POWER LEDs / 6500K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 40mm Ø
- Handle / end cap: neoprene, black
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP65
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5m H07RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request

Baladeuse LED, fabriquée conforme à standard d'industrie, robuste et très lumineuse, lumière antiéblouissante grâce au film diffuseur.

- Agent lumineux: 10 POWER LEDs / 6500K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 40mm Ø
- Poignée/pièce de fermeture: néoprène, noir
- Crochet en métal: oui, rotatif
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II resp. III
- Câble: 5m H07RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande


Voor de industrie geschikte robuuste LED-handlamp. Verblindingvrij, homogeen licht door een gematteerde afschermhuis.

- Lamp: 10 POWER LEDs / 6500K
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 40mm Ø
- Handgreep/afsluitkap: neopreen, zwart
- Ophanghaak: draaibaar, metaal
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: II of III
- Kabel: 5m H07RN-F 2x1,00mm²
- Voedingsspanningen: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Type	Anzahl LED Number LED	Volt Volt	Ampere Ampere	Lumen Lumen	Schutzklasse Protection Class	Schutzrohr Protective Tube	IP	Zuleitung Cable	Stecker Plug	Gewicht Weight	Art.-Nr. Art.-No.
KE-LED 4010-P/230	10	230V AC	0,075	900	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	Konturen-	0,75 kg	131429
KE-LED 4010-P/110	10	110V AC/DC	0,075	900	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	0,75 kg	131430
KE-LED 4010-P/42	10	42V AC/DC	0,170	900	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	0,75 kg	131431
KE-LED 4010-P/24	10	24V AC/DC	0,330	900	III	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	0,75 kg	131432

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

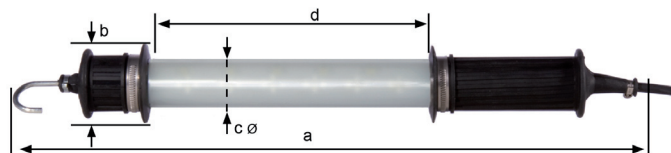

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED 4010-P	510	56	40	240