

KE-LED 4010-P (Profi | *Professional*)



PROFI LED-Handleuchte, robust und lichtstark. Blendfreies Licht aufgrund integrierter, lichtverteilernder Diffusorfolie.

- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 40mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: PVC, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



Baladeuse LED professionnelle, robuste et très lumineuse, lumière antiéblouissante grâce au film diffuseur.

- Agent lumineux: 10 POWER LEDs / 6500K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 40mm Ø
- Poignée/pièce de fermeture: PVC, noir
- Crochet en métal: oui, rotatif
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: II resp. III
- Câble: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande



Professional LED hand lamp, robust and powerful light. Dazzle-free light due to integrated, light spreading diffusor foil.

- Illuminant: 10 POWER LEDs / 6500K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 40mm Ø
- Handle / end cap: PVC, black
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP54
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request




Robuuste LED-handlamp. Verblindingsvrij, homogeen licht door een gematteerde afschermhuis.

- Lamp: 10 Power LEDs / 6500K
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 40mm Ø
- Handgreep/afsluitkap: PVC, zwart
- Ophanghaak: draaibaar, metaal
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: II of III
- Kabel: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voedingsspanningen: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED 4010-P/230	10	230V AC	0,075	900	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	Konturen-	0,75 kg	131364
KE-LED 4010-P/110	10	110V AC/DC	0,075	900	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,75 kg	131368
KE-LED 4010-P/42	10	42V AC/DC	0,170	900	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,75 kg	131369
KE-LED 4010-P/24	10	24V AC/DC	0,330	900	III	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,75 kg	131365

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

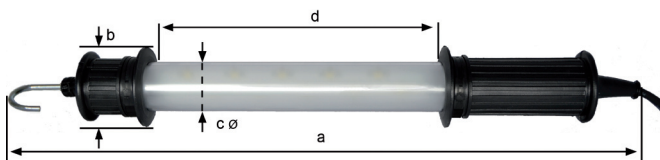

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED 4010-P	510	56	40	240