

## KE-LED 5030-P (Industrie | *Industry*)



### Lichtstarke LED-Handleuchte mit 30 POWER LEDs Blendfreies Licht dank Diffusorfolie.

- Leuchtmittel: 30 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: Neopren, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5m H07RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



### Powerful light: LED hand lamp with 30 POWER LEDs. Dazzle-free light due to integrated diffusor foil.

- Illuminant: 30 POWER LEDs / 6500K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 50mm Ø
- Handle / end cap: neoprene, black
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP65
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5m H07RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request



### Baladeuse LED avec 30 POWER LEDS, très lumineuse. Lumière antiéblouissante grâce au film diffuseur.

- Agent lumineux: 30 POWER LEDs / 6500K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 50mm Ø
- Poignée/pièce de fermeture: néoprène, noir
- Crochet en métal: oui, rotatif
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II resp. III
- Câble: 5m H07RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande




### LED-handlamp met 30 POWRE LEDS. Verblindingsvrij, homogeen licht door een gematteerde afschermbuis.

- Lamp: 30 POWER LEDs / 6500K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 50mm Ø
- Handgreep/afsluitkap: neopreen, zwart
- Ophanghaak: draaibaar, metaal
- Beschermwaaarde: IP65
- Beschermklaas: II of III
- Kabel: 5m H07RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voedingsspanningen: 230V / 110V / 42V / 24V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

## Technische Details | *Technical details* | *Détails techniques* | *Technische details*

Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED 5030-P/230	30	230V AC	0,045	3000	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	Konturen-	1,5 kg	131480
KE-LED 5030-P/110	30	110V AC/DC	0,050	3000	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne   w/o	1,5 kg	131481
KE-LED 5030-P/42	30	42V AC/DC	0,450	3000	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne   w/o	1,5 kg	131482
KE-LED 5030-P/24	30	24V AC/DC	0,600	3000	III	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne   w/o	1,5 kg	131483

## Abmessungen | *Dimensions* | *Dimensions* | *Afmeting*

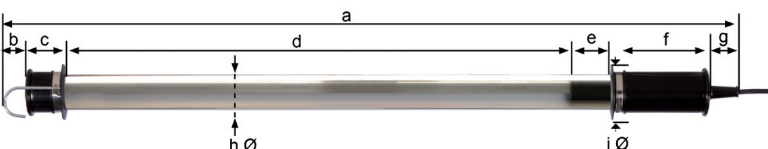

### Abmessungen in mm | *Dimensions in mm*

	a	b	c	d	e	f	g	h	Ø i
KE-LED 5030-P	940	30	50	640	50	130	44	50	75