

KE-LED-EA 3003-P (lange Version | long version)



LED Ein- und Anbauleuchte, ideal für den Einbau in Maschinen, Fahrzeugen und elektrischen Geräten aller Art. Blendfreies Licht dank speziellem Prismenschutzrohr.

- Leuchtmittel: 3 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 30mm Ø
- Abschlusskappen: ABS, schwarz
- Befestigung: inkl. 2 Klammern aus Federstahl
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage

LED built-in and surface mounted lamp, ideal for the integration in machines, vehicles and all kind of electric devices. Dazzle-free light based on prismatic-shaped protection tube.

- Illuminant: 3 POWER LEDs / 6500K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 30mm Ø
- End caps: ABS, black
- Fixation: incl. 2 fixing clamps made of spring steel
- Protection category: IP54
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request

Lampe LED encastré, idéal pour le montage dans des machines, des véhicules, appareils électriques etc. Exempt d'éblouissement grâce au tube de protection prismatique spécial.

- Agent lumineux: 3 LED POWERS / 6500K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 30mm Ø
- Pièces de fermetures: ABS, noir
- Fixage: inclus 2 attaches fixations en acier à ressort
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: II resp. III
- Câble: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande


LED in- en opbouwarmatuur ideaal voor inbouw in machines, voertuigen en elektrische apparaten. Verblindingsvrij licht door gebruik van speciale prismatische beschermhuis.

- 3 POWER LEDs / 6500K
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 30mm Ø
- Afsluitkappen: ABS, zwart
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van veerstaal
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: II / III
- Kabel: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voedingsspanningen: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Andere kabel en -lengte, stecker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Type	Anzahl LED Number LED	Volt Volt	Ampere Ampere	Lumen Lumen	Schutzklasse Protection Class	Schutzrohr Protective Tube	IP	Zuleitung Cable	Stecker Plug	Gewicht Weight	Art.-Nr. Art.-No.
KE-LED-EA 3003-P/230	3	230V AC	0,035	350	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	Konturen-	0,5 kg	131625
KE-LED-EA 3003-P/110	3	110V AC/DC	0,060	350	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131626
KE-LED-EA 3003-P/42	3	42V AC/DC	0,085	350	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131627
KE-LED-EA 3003-P/24	3	24V AC/DC	0,170	350	III	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131628
KE-LED-EA 3003-P/12	3	12V AC/DC	0,280	350	III	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131628

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

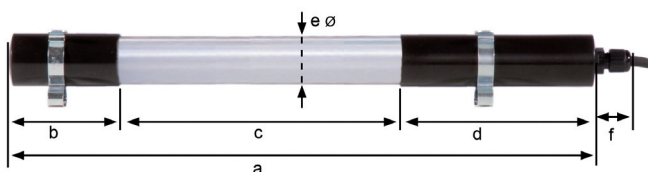

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f
KE-LED-EA 3003-P	315	60	150	107	30	20