

KE-LED-EA 30..-P (MODULAR | 24V)



LED Ein- und Anbauleuchte mit bis zu 30 POWER LEDs. Aufgrund der modularen Bauweise in unterschiedlichen Längen erhältlich.

- Leuchtmittel: 6/12/18/24 bzw. 30 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Plexiglas, glasklar, 30mm Ø
- Optional: mit Diffusorfolie erhältlich (Modell 3006 -3018)
- Abschlusskappen: ABS, schwarz
- Befestigung: inkl. 2 Klammern aus Federstahl
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Spannungsvarianten: 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage.

Lampe LED encastré avec jusqu' à 30 POWER LEDs. Due à la construction modulaire disponible en différentes longueurs.

- Agent lumineux: 6/12/18/24 resp. 30 POWER LEDs / 6500K
- Tube de protection: plexiglas, transparent, 30mm Ø
- Optionnel avec le film diffuseur (modèles 3006-3018)
- Pièces de fermetures : ABS, noir
- Fixage : inclus 2 attaches fixations en acier à ressort
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: III
- Câble : 5m H05RN- F 2x1,00mm²
- Voltage: 24V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande

LED built-in and surface mounted lamp with up to 30 POWER LED. Due to the modular construction available in different length.

- Illuminant: 6/12/18/24 or 30 POWER LEDs / 6500K
- Protection tube: Plexiglas, crystal clear, 30mm Ø
- Optional: available with diffuser foil (model 3006 - 3018)
- End caps: ABS, black
- Fixation: incl. 2 fixing clamps made of spring steel
- Protection category: IP54
- Protection class: III
- Cable: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 24V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request


LED in- en opbouwarmatuur met maximaal 30 POWER LEDs. Door het modulaire ontwerp in verschillende lengtes verkrijgbaar.

- Lamp: 6/12/18/24/30 POWER LEDs / 6500K
- Beschermhuis: heldere plexiglazen, 30mm Ø
- Optioneel: verkrijgbaar met diffuserfolie (model 3006 - 3018)
- Afsluitkappen: ABS, zwart
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van veerstaal
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: III
- Kabel: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voedingsspanningen: 24V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Type	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED-EA 3006-P/24	6	24V DC	0,300	600	III	Plexiglas	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,470 kg	131420
KE-LED-EA 3012-P/24	12	24V DC	0,330	1200	III	Plexiglas	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,590 kg	131421
KE-LED-EA 3018-P/24	18	24V DC	0,650	1800	III	Plexiglas	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,710 kg	131422
KE-LED-EA 3024-P/24	24	24V DC	0,650	2400	III	Plexiglas	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,830 kg	131423
KE-LED-EA 3030-P/24	30	24V DC	1,100	3000	III	Plexiglas	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,950 kg	131424

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

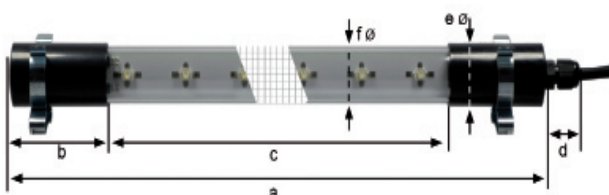

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f
KE-LED-EA 3006	325	60	210	20	33	30
KE-LED-EA 3012	540	60	425	20	33	30
KE-LED-EA 3018	755	60	640	20	33	30
KE-LED-EA 3024	970	60	855	20	33	30
KE-LED-EA 3030	1185	60	1070	20	33	30