

## KE-LED-EA 40..-P (MODULAR | 24V)



24 Volt - LED Ein- und Anbauleuchte mit bis zu 30 POWER LEDs. Aufgrund der modularen Bauweise in unterschiedlichen Längen erhältlich.

- Leuchtmittel: 6/12/18/24 bzw. 30 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 40mm Ø
- Optional mit Diffusorfolie erhältlich (Modell 4006 - 4018)
- Abschlusskappe: Aluminium, schwarz eloxiert
- Befestigung: inkl. 2 Klammern aus Kunststoff
- Schutzart: IP54 / IP65
- Schutzklasse: III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Spannungsvarianten: 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage

Lampe LED 24 Volt encastré avec jusqu' à 30 POWER LEDs. Due à la construction modulaire disponible en différentes longueurs.

- Agent lumineux: 6/12/18/24 resp. 30 POWER LEDs / 6500K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 40mm Ø
- Optionnel avec le film diffuseur (modèles 4006-4018)
- Pièces de fermetures: aluminium, noir anodisé
- Fixage: inclus 2 attaches fixations en plastiques
- Type de protection: IP54 / IP65
- Classe de protection: III
- Câble: 5m H05RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voltage: 24V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande

24 Volt - LED built-in and surface mounted lamp with up to 30 POWER LED. Due to the modular construction available in different length.

- Illuminant: 6/12/18/24 or 30 POWER LEDs / 6500K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 40mm Ø
- Optional available with diffusor foil (model 4006 - 4018)
- End cap: aluminium, black anodized
- Fixation: incl. 2 fixing clamps made of plastic
- Protection category: IP54 / IP65
- Protection class: III
- Cable: 5m H05RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voltage: 24V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request

24 Volt LED in- en opbouwarmatuur met maximaal 30 POWER LEDs. Door het modulaire ontwerp verkrijgbaar in verschillende lengtes.


- Lamp: 6/12/18/24/30 POWER LEDs / 6500K
- Beschermhuis: heldere plexiglazen, 40mm Ø
- Optioneel: verkrijgbaar met diffusorfolie (model 4006-4018)
- Afsluitkappen: geëloxeerde aluminium, zwart
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van kunststof
- Beschermwaarde: IP54 / IP65
- Beschermklasse: III
- Kabel: 5m H05RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voedingsspanningen: 24V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

### Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ Type	Anzahl LED Number LED	Volt* Volt*	Ampere Ampere	Lumen Lumen	Schutzklasse Protect. Class	Schutzrohr Protect. Tube	Zuleitung Cable	Stecker Plug	Gewicht Weight	IP54	IP65
										Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.
KE-LED-EA 4006-P/24	6	24V DC	0,350	600	III	Polycarbonat	5m H05RN-F	ohne   w/o	0,510 kg	131630	131670
KE-LED-EA 4012-P/24	12	24V DC	0,350	1200	III	Polycarbonat	5m H05RN-F	ohne   w/o	0,560 kg	131631	131671
KE-LED-EA 4018-P/24	18	24V DC	0,700	1800	III	Polycarbonat	5m H05RN-F	ohne   w/o	0,610 kg	131632	131672
KE-LED-EA 4024-P/24	24	24V DC	0,650	2400	III	Polycarbonat	5m H05RN-F	ohne   w/o	0,660 kg	131633	131673
KE-LED-EA 4030-P/24	30	24V DC	1,200	3000	III	Polycarbonat	5m H05RN-F	ohne   w/o	0,710 kg	131634	131674

\*AC-Version auf Anfrage / AC version on request

### Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

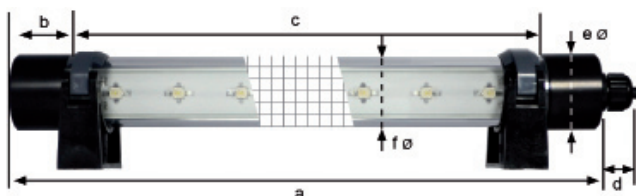

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a*	b	c	d	e	f
KE-LED-EA 4006/24	295	30	235	20	43	40
KE-LED-EA 4012/24	510	30	450	20	43	40
KE-LED-EA 4018/24	725	30	665	20	43	40
KE-LED-EA 4024/24	940	30	880	20	43	40
KE-LED-EA 4030/24	1155	30	1095	20	43	40

\*AC Version 100mm länger / AC version 100mm longer