


KE-LED-EA 4010-P/...-HB



KE-LED-EA 4010-P/...-HB
Ausführung ohne Schalter
Version without switch
Version sans interrupteur
Uitvoering zonder schakelaar

KE-LED-EA 4010-P/...-HB-S
Ausführung mit Schalter
Version with switch
Version avec interrupteur
Uitvoering met schakelaar

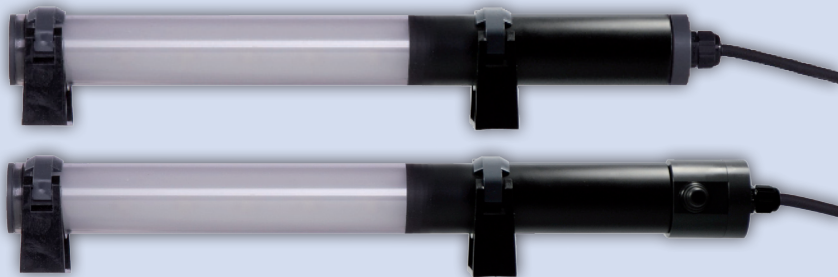

LED Ein-/Anbauleuchte für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte aller Art.

- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: PMMA, schlagfest, 40mm Ø
- Abschlussstopfen: Hart-PVC, grau
- Befestigung: inkl. 2 Klammern
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V*
(*12V Version mit max. 9 LEDs erhältlich)
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



LED built-in and surface-mounted lamp, with dazzle-free light for the integration in machines, vehicles and all kind of devices.

- Illuminant: 10 POWER LED / 6500K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 40mm Ø
- Drain plug: hard-PVC, gray
- Fixation: incl. 2 fixing clamps
- Protection category: IP65
- Protection class: II / III
- Cable: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V*
(*12V version with max. 9 LEDs available)
- Longer cable, cable type, plug etc. on request



Lampe LED encastré, idéal pour le montage dans des machines, véhicules et des toutes sortes appareils électriques.

- Agent lumineux: 10 POWER LEDs / 6500K
- Tube de protection: PMMA, antichoc, 40mm Ø
- Bouchon de fermeture: PVC rigide, gris
- Fixage: inclus 2 attaches fixations en plastiques
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II / III
- Câble: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V*
*(12V version disponible avec 9 LED modules max.)
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande




LED in- en opbouwarmatuur voor de inbouw in machines, voertuigen en elektrische apparaten.

- Lamp: 10 POWER LEDs / 6500K
- Beschermhuis: PMMA, slagvast, 40mm Ø
- Eindkappen: hard-PVC, grijs
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van kunststof
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: II/III
- Kabel: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voedingsspanningen: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V*
(*12V-versie met max. 9 LED-Modules verkrijgbaar)
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details


Typ Type	Anzahl LED Number LED	Volt Volt	Ampere Ampere	Lumen Lumen	Schutzrohr Prot. Tube	IP IP	Zuleitung Cable	Stecker Plug	Gewicht Weight	Art.-Nr. Art.-No. ohne Schalter w/o switch	Art.-Nr. Art.-No. mit Schalter with switch
KE-LED-EA 4010-P/230-HB	10	230V AC	0,075	900	PMMA	IP65	5m H05RN-F	Konturen-	0,5 kg	131324	131414
KE-LED-EA 4010-P/110-HB	10	110V AC/DC	0,075	900	PMMA	IP65	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131325	131433
KE-LED-EA 4010-P/42-HB	10	42V AC/DC	0,170	900	PMMA	IP65	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131326	131434
KE-LED-EA 4010-P/24-HB	10	24V AC/DC	0,330	900	PMMA	IP65	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131339	131323
KE-LED-EA 4009-P/12-HB*	9	12V AC/DC	0,330	800	PMMA	IP65	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131342	131435

Abmessungen | Dimensions

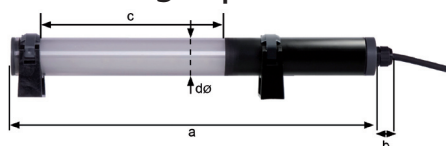

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED-EA 4010-P/...HB	368	25	220	40

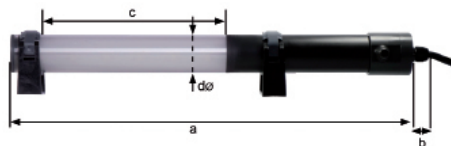

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED-EA 4010-P/...HB-S	409	25	220	40