

KE-LED-EA 5030-P



LED Leuchte mit 30 POWER LEDs. Mittels optionaler Durchgangsverdrahtung ideal als Reihenbeleuchtung einsetzbar. Homogenes und blendfreies Licht mittels Diffusorfolie.

- Leuchtmittel: 30 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50mm Ø
- Abschlusskappe: PVC, schwarz
- Befestigung: inkl. Klammern (optional Aufhängehaken)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung 5030-P: 5m H07RN-F 2x1,00mm²
- Zuleitung 5030-P/...-D: H07RN-F 2x1,5mm², 5m / 0,5m
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V

LED lamp with 30 POWER LED. Optional by means of through-wiring ideal applicable as line illumination. Homogeneous and dazzle-free light based on integrated diffusor foil.

- Illuminant: 30 POWER LEDs / 6500K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 50mm Ø
- End cap: PVC, black
- Fixation: incl. fixing clamps (optional suspension hooks)
- Protection category: IP65
- Protection class: II / III
- Cable 5030-P: 5m H07RN-F 2x1,00mm²
- Cable 5030-P/...-D: i H07RN-F 2x1,5mm², 5m / 0,5m
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V

LED lampe avec 30 POWER LEDs. Moyen du câblage traversant optionnel idéal pour une illumination en série.

- Agent lumineux: 30 POWER LEDs / 6500K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 50mm Ø
- Pièce de fermeture: PVC, noir
- Fixage: attaches fixations oder crochets de suspension
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II / III
- Câble KE-LED-EA 5030-P: 5m H07RN-F 2x1,00mm²
- Câble KE-LED-EA 5030-P/...-D: 5m H07RN-F, 5m / 0,5m
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande


LED in- en opbouwarmatuur met 30 POWER LED's. Met optioneel verkrijgbare doorvoerbedrading ideaal voor rijverlichting.

- Lamp: 30 POWER LED's/6500K
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 50mm Ø
- Afsluitkappen: PVC, zwart
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen (opt. ophanghaken)
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: II/III
- Kabel 5030-P: 5m H07RN-F 2x1,00mm²
- Kabel 5030-P/...-D: H07RN-F2x1,5mm², 5m / 0,5m
- Voedingsspanningen: 230V / 110V / 42V / 24V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details


Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED-EA 5030-P/230	30	230V AC	0,045	3000	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	Konturen-	1,5 kg	131690
KE-LED-EA 5030-P/110	30	110V AC/DC	0,055	3000	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	1,5 kg	131691
KE-LED-EA 5030-P/42	30	42V AC/DC	0,450	3000	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	1,5 kg	131692
KE-LED-EA 5030-P/24	30	24V AC/DC	0,600	3000	III	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	1,5 kg	131693
<i>mit Durchgangsverdrahtung with through-wiring</i>											
KE-LED-EA 5030-P/230-D	30	230V AC	0,045	3000	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	Schuko St-Bu	1,7 kg	131694
KE-LED-EA 5030-P/110-D	30	110V AC/DC	0,055	3000	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	1,7 kg	131695
KE-LED-EA 5030-P/42-D	30	42V AC/DC	0,450	3000	II	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	1,7 kg	131696
KE-LED-EA 5030-P/24-D	30	24V AC/DC	0,600	3000	III	Polycarbonat	IP65	5m H07RN-F	ohne w/o	1,7 kg	131697

Abmessungen | Dimensions

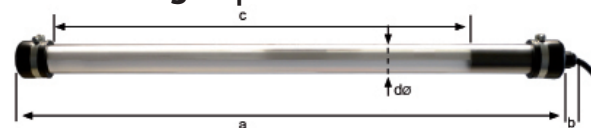

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED-EA 5030-P (24V)	850	25	670	50
KE-LED-EA 5030-P (110V/230V)	980	25	670	50

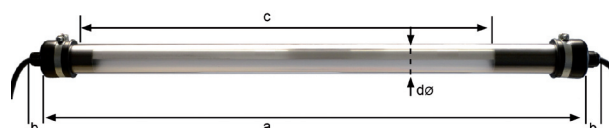

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED-EA 5030-P/...-D (24V)	920	25	670	50
KE-LED-EA 5030-P/...-D (110V/230V)	1020	25	670	50