

## KE-LED 3003-P



LED-Handleuchte, aufgrund kurzer Bauform ideal für den Werkzeugkasten geeignet. Blendfreies Licht dank speziellem Prismenschutzrohr.

- Leuchtmittel: 3 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 30mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: PVC, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP54 (IP65 auf Anfrage)
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



LED hand lamp, due to short structural shape ideal for the tool box. Dazzle-free light based on special prismatic-shaped protection tube.

- Illuminant: 3 POWER LEDs / 6500K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 30mm Ø
- Handle / end cap: PVC, black
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP54 (IP65 on request)
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5m H05RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request



Baladeuse LED, idéal pour la caisse à outils en raison de la forme courte. Lumière antiéblouissante grâce au tube de protection prismatique spécial.

- Agent lumineux : 3 POWER LEDs POWER / 6500K
- Tube de protection : polycarbonate, antichoc, 30mm Ø
- Poignée/pièce de fermeture: PVC, noir
- Crochet en métal: oui, rotatif
- Type de protection: IP54 (IP65 sur demande)
- Classe de protection: II resp. III
- Câble: 5m H05RN-F 2x1,00 mm<sup>2</sup>
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande




LED-handlampen, door het afgeronde en korte formaat zeer geschikt voor in de gereedschapskoffer. Verblindingsvrij licht d.m.v. een speciale prismatische beschermhuis.

- Lamp: 3 POWER LEDs / 6500K
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 30mm Ø
- Handgreep/afsluitkap: PVC, zwart
- Ophanghaak, draaibare, metaal
- Beschermwaarde: IP54 (IP65 op aanvraag)
- Beschermklasse: II of III
- Kabel: 5m H05RN-F 2x1,00mm<sup>2</sup>
- Voedingsspanningen: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

### Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Type	Anzahl LED Number LED	Volt Volt	Ampere Ampere	Lumen Lumen	Schutzklasse Protection Class	Schutzrohr Protective Tube	IP	Zuleitung Cable	Stecker Plug	Gewicht Weight	Art.-Nr. Art.-No.
KE-LED 3003-P/230	3	230V AC	0,035	350	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	Konturen-	0,5 kg	131330
KE-LED 3003-P/110	3	110V AC/DC	0,060	350	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne   w/o	0,5 kg	131331
KE-LED 3003-P/42	3	42V AC/DC	0,085	350	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne   w/o	0,5 kg	131334
KE-LED 3003-P/24	3	24V AC/DC	0,170	350	III	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne   w/o	0,5 kg	131317
KE-LED 3003-P/12	3	12V AC/DC	0,280	350	III	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne   w/o	0,5 kg	131317

### Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

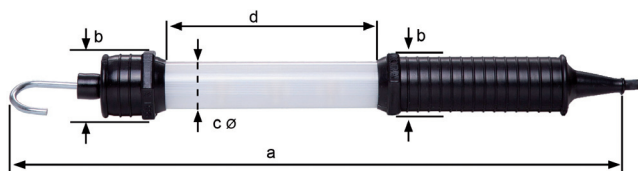

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED 3003-P	400	45	30	140